

厚物用 2重環縫いギャザリングマシン

自動糸切り

MUJ - 488

強力な上下送り機構と、ワンタッチスイッチによるイセ込み量選択で、皮革等の厚物でも、均一で美しいギャザリングができます。



JUKI販売株式会社


MUJ-488の特徴

- **厚物素材でも確実なイセ込み**
強化された上下送り機構により、皮革等の厚物素材でも確実なイセ込みによる、美しく均一なギャザリングを実現しました。
- **イセ込み量は手元スイッチで細かく選択**
イセ込み量は、10段階のワンタッチスイッチにより細かく選択でき、素材の硬さや縫製箇所、工程に最もマッチしたギャザリングが可能です。またスイッチはフトコロにありますので、オペレーターが作業の中で判断して、瞬時に対応することができます。
- **二重環縫いによるソフトなギャザリング**
縫い仕様は、二重環縫いを採用していますので、皮革等の厚物素材でも、ソフトなギャザリングをご提供します。また組立工程においてはギャザリング部が縫製箇所に合わせて微調整出来、より美しい仕上がりを実現します。
- **最小4mmの縫い代**
針横タイプの定規使用の場合、縫い代は最小4mmが可能です。
- **PA-1で効率の良い立ち作業**
ユニークな左右レバー式可変ペダル・PA-1を標準装備していますので、立ち作業でもオペレーターの疲労が少なく作業効率を更にアップさせます。



用途

厚物素材の製品に、ギャザリングによる飾りを付加したり、曲線部分でのイセ込みを入れる場合、ギャザリング箇所のパーツに、組立以前に前もってイセ込みを加えます。

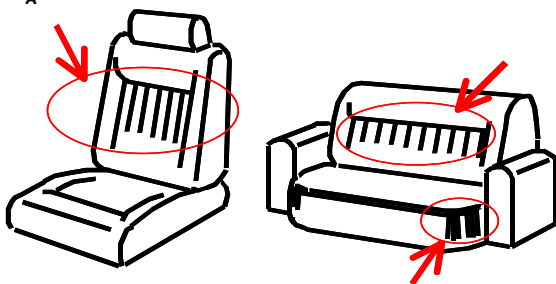

仕様

最高縫い速度	2,000rpm
縫目長さ	2、4mm変換
縫目長さ変換	ヘッド裏面リッパ支点変換方式
イセ込み量	最大範囲0～30% この中で任意の範囲を用途に応じ9段階に分けて振り分け。 (最左スイッチは原点復帰スイッチ)
自動押え上げ	ア-シンタ-方式
ペダル仕様	左右レバー式可変(PA-1)
作業方法	立ち作業(標準状態)
使用針	TV×7 #19(出荷時装着)
使用糸	ポリエステル100% #20～#8
使用油	本縫い用(ISO VG7相当)

JUKI販売株式会社

本社

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1
TEL:042-357-2530 FAX:042-357-2540

関東カスタムズセンター TEL:042-357-2536
東北カスタムズセンター TEL:0197-25-2725
中部カスタムズセンター TEL:052-400-1234
北陸カスタムズセンター TEL:076-224-8805
近畿カスタムズセンター TEL:06-6339-7124
中四国カスタムズセンター TEL:084-972-3880
四国カスタムズセンター TEL:084-972-3880
九州カスタムズセンター TEL:0942-44-1835

JUKI販売株式会社

お問い合わせ、ご相談は

仕様及び外観は予告なく変更する事があります。
安全にご使用いただくために、取扱説明書をお読み下さい。